

Внутренние блоки

Настенные



ASHA004GTAH
ASHA007GTAH
ASHA009GTAH

ASHE004GTAH
ASHE007GTAH
ASHE009GTAH
(с выносным ЭРВ)



ASHA012GCAH
ASHA014GCAH

ASHE012GCAH
ASHE014GCAH
(с выносным ЭРВ)



Класс сезонной энергоэффективности



Полное DC-инверторное управление



UTR-EV09XB
UTR-EV14XB

■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

FILTER индикатор загрязнения фильтра	ION ионный дезодорирующий фильтр	AF яблочно-катехиновый фильтр	Washing моющая панель	Auto автоматическое определение положения жалюзи	Quiet бесшумная работа	Auto автоматическое регулирование воздушного потока	Dry комфортное осушение	ECONOMY режим снижения энергопотребления	Temp принудительное ограничение диапазона уставок температуры	Sleep таймер комфортного сна
PROGRAM программируемый 24-часовой таймер	ON / OFF таймер однократного вкл./выкл.	Remote проводной пульт управления опция	Code индивидуальное кодирование блоков	IR инфракрасный пульт управления опция	W+S недельный таймер + таймер экономии	Group групповой пульт управления опция	AUTO OFF таймер автоматического отключения	External внешнее управление опция	BMS интеграция в систему управления зданием опция	Restart автоматический перезапуск
Diagnosis самодиагностика	Light внешняя индикация работы опция	3 ГОДА 3 года гарантии								

■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ



UTY-RNRGZ2



UTY-RLRG



UTY-RSRG



UTY-RHRG



UTY-LNHG


Модель внутреннего блока		ASHA004GTAH	ASHA007GTAH	ASHA009GTAH	ASHA012GCAH	ASHA014GCAH	ASHE004GTAH
Производительность, кВт	Охлаждение	1,1	2,2	2,8	3,6	4,0	1,1
	Обогрев	1,3	2,8	3,2	4,1	4,5	1,3
Потребляемая мощность, кВт		0,013	0,019	0,034	0,025	0,036	0,013
Рабочий ток, А		0,13	0,19	0,31	0,21	0,31	0,13
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	430/330	550/330	720/330	690/330	800/330	430/330
	Обогрев	430/330	550/330	720/330	690/330	800/330	430/330
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	31/22	35/22	43/22	40/24	44/24	31/22
	Обогрев	31/22	35/22	43/22	40/24	44/24	31/22
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35(1/4")					
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52(3/8")					
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	16/29					
	Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	262 x 820 x 206		268 x 810 x 203		262 x 820 x 206
	В упаковке	283 x 870 x 328		270 x 884 x 336		283 x 870 x 328	
Вес, кг	Без упаковки	7,5		9		7	
	В упаковке	10		12		9,5	

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

■ ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Ионный дезодорирующий фильтр с длительным сроком службы

Яблочно-катехиновый фильтр




Фильтры тонкой очистки эффективно устраняют запахи с помощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики, притягивают мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению, благодаря содержащемуся в них полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблок).

■ БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Благодаря шестиступенчатому вентилятору возможно регулировать скорость подачи воздушного потока и, соответственно, уровень шума.

6 СТУПЕНЕЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА



Уровень шума
22 дБ(А)



*При работе со следующими пультами:
UTY-RNRGZ2 / UTY-RLRG / UTY-RSRG / UTY-RHRG / UTY-DCGG / UTY-DTGGZ1 / UTY-ALGX / UTY-APGX

■ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Создать небольшой высокоэффективный внутренний блок удалось, увеличив площадь теплообменника за счет увеличения количества трубок меньшего диаметра.

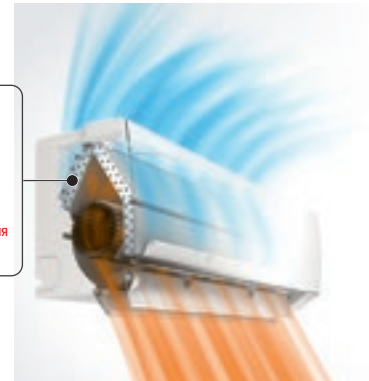


■ ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Подключение кондиционера осуществляется простым открытием передней панели внутреннего блока и крышки провода.




■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ASHA004GTAH, ASHA007GTAH, ASHA009GTAH, ASHE004GTAH, ASHE007GTAH, ASHE009GTAH

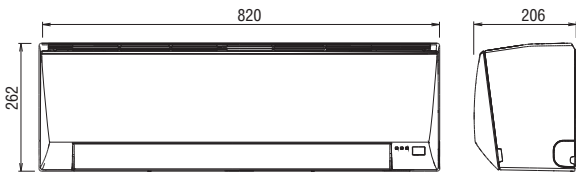

ASHA012GCAH, ASHA014GCAH, ASHE012GCAH, ASHE014GCAH

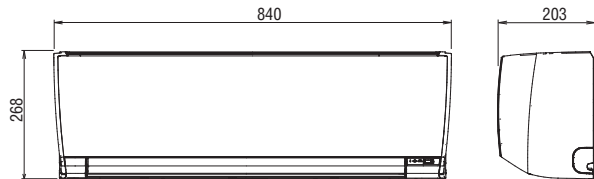

ASHE007GTAH	ASHE009GTAH	ASHE012GCAH	ASHE014GCAH
2,2	2,8	3,6	4,0
2,8	3,2	4,1	4,5
0,019	0,034	0,025	0,036
0,19	0,31	0,24	0,36
1 фаза, 230 В, 50 Гц			
550/330	720/330	690/330	800/330
550/330	720/330	690/330	800/330
35/22	43/22	40/24	44/24
35/22	43/22	40/24	44/24
6,35(1/4")			
9,52(3/8")			
16/29			
262 x 820 x 206		268 x 810 x 203	
283 x 870 x 328		270 x 884 x 336	
7		9	
9,5		12	

UTR-EV09XB, UTR-EV14XB

