



Исполнение

Подъемная станция для стоков от умывальника, посудомоечной машины и стиральной машины, включая периоды их одновременной работы.

Станция GEOCLEAN позволяет выполнить дополнительную кухню, прачечную или туалетную комнату без унитаза даже ниже уровня или на большом расстоянии от канализационного соединения.

Узел состоит из насоса, клапана с заслонкой и не может использоваться для стоков, содержащих взвешенные части.

Станция GEOCLEAN поставляется в комплекте с патрубками, коленом, заглушками и хомутами.

Эксплуатационные ограничения

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц Класс защиты: IP44

Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт

Максимальный потребляемый ток: 1,9 А

Вертикальный выход: макс. 5 м

Приложения

Станции GEOCOMP используются для сточных вод, идущих от:



умывальников



биде



ванн



душей



кухонных
моек




посудомоеч.
машин



стирал.
машин

Характеристическая кривая

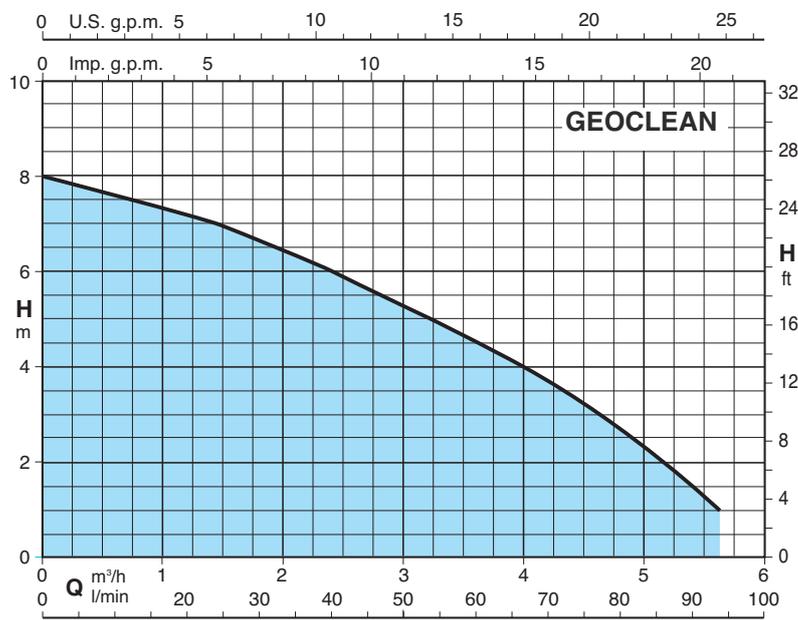

Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,6
	l/min	0	20	40	60	80	93
H	m	8	7,1	5,9	4,5	2,7	1