



СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ КАССЕТНОГО ТИПА



AUG25U, AUG30U, AUG36U, AUG45U, AUG54U



AR-3TA5
Входит в стандартную комплектацию



UTB-GPB
опция



AOG25U



AOG30U



AOG36U
AOG46U




AOG54U

Модель		AUG25U	AUG30U	AUG36U	AUG45U
Производительность, кВт	Охлаждение	7,0	8,4	10,5	12,7
	Обогрев	7,8	9,5	11,8	14,3
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	2,65	2,95	3,48	4,38
	Обогрев	2,35	2,78	3,65	4,39
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение (EER) / Класс	2,64 / D	2,85 / C	3,02 / B	2,90 / D
	Обогрев (COP) / Класс	3,32 / D	3,42 / C	3,23 / B	3,26 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	11,8	13,6	5,9	7,7
	Обогрев	10,5	13,1	6,2	7,7
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		3 фазы, 400 В, 50 Гц	
Максимальная длина фреонпровода, м		25	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Внутренний блок		AUG25UUAR	AUG30UUAR	AUG36UUAS	AUG45UUAS
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	1100/780	1250/840	1500/1100	1550/1100
	Обогрев	970/700	1200/840	1500/1100	1550/1100
Осушение, л/ч		2,5	3,0	4,0	5,0
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	44/39	46/39	48/41	49/43
	Обогрев	41/34	46/39	48/41	49/43
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	32/37	32/37	32/37	32/37
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	246 x 830 x 830	246 x 830 x 830	296 x 830 x 830	296 x 830 x 830
	В упаковке	355 x 1060 x 1025	355 x 1060 x 1025	455 x 1060 x 1025	455 x 1060 x 1025
Вес, кг	Без упаковки	34	34	37	40
	В упаковке	44	44	52	55
Декоративная панель (в комплекте)					
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	30 x 940 x 940	30 x 940 x 940	35 x 650 x 650	30 x 940 x 940
Вес, кг	Без упаковки	5,0	5,0	5,0	5,0
Наружный блок		AOG25UNANL	AOG30UNBWL	AOG36UNAXT	AOG45UMAXT
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		3200	3300	6100	6100
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	53	53	54	54
	Обогрев	54	54	55	56
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	0 ~ +43			
	Обогрев	-7 ~ +24		-10 ~ +24	
Заводская заправка хладагента (до 7,5 м), г		2000	2300	3200 (до 20 м)	3400 (до 20 м)
Дополнительная заправка хладагента, г/м		40	40	30	40
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	650 x 830 x 320	830 x 900 x 330	1165 x 900 x 330	1165 x 900 x 330
	В упаковке	768 x 984 x 413	970 x 1050 x 445	1305 x 1050 x 445	1305 x 1050 x 445
Вес, кг	Без упаковки	59	69	94	113
	В упаковке	63	75	101	120



Дополнительные боковые панели UTG-AGEA-W для декоративной панели (опция)

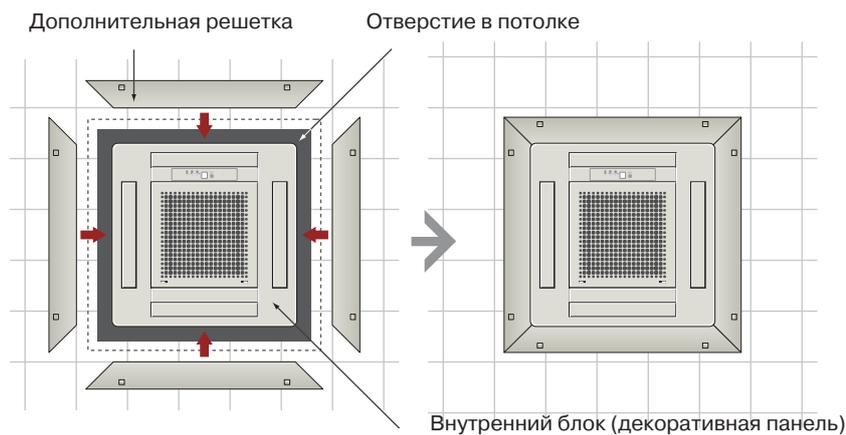

AUG54U	
14,5	
16,5	
5,16	
5,30	
2,81 / D	
3,11 / D	
9,5	
9,5	
3 фазы, 400 В, 50 Гц	
50	
30	
9,52 (3/8)	
19,05 (3/4)	
AUG54UUAS	
1700/1200	
1700/1200	
6,0	
52/45	
52/45	
32/37	
296 x 830 x 830	
455 x 1060 x 1025	
40	
55	
AUG54UMAYT	
30 x 940 x 940	
5,0	
AOG54UMAYT	
6300	
54	
56	
0 ~ +43	
-10 ~ +24	
3500 (до 20 м)	
40	
1290 x 900 x 330	
1430 x 1050 x 445	
118	
125	

Варианты монтажа

Специальная конструкция декоративной панели предоставляет возможность двух вариантов монтажа. При стандартном монтаже достаточно 300 мм подпотолочного пространства. При компактном монтаже требуется всего 265 мм.



Дополнительные аксессуары

Описание	Наименование	Код для заказа
Запасной проводной пульт управления	AR-3TA5	9372266052
Упрощённый проводной пульт управления	UTB-GPB	
Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II	UTY-VGGX	
Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V	UTR-YRDA	
Выносной датчик температуры	UTD-RS100	9072619004
Дополнительные боковые панели для декоративной панели	UTG-AGEA-W	
Низкотемпературный комплект	WSet	